


FICHE DESCRIPTIVE de la Tente de trekking 2 places, MT900



Tente dôme de trekking 2 places, légère et autoportante, MT900

★★★★☆ 4.5 | [686 avis](#)

Cette tente dôme de trekking 3 saisons autoportante pour 2 personnes allie légèreté et habitabilité. Elle intègre 2 portes, 2 absides pour sacs de 70L et 4 poches pour organiser votre matériel.

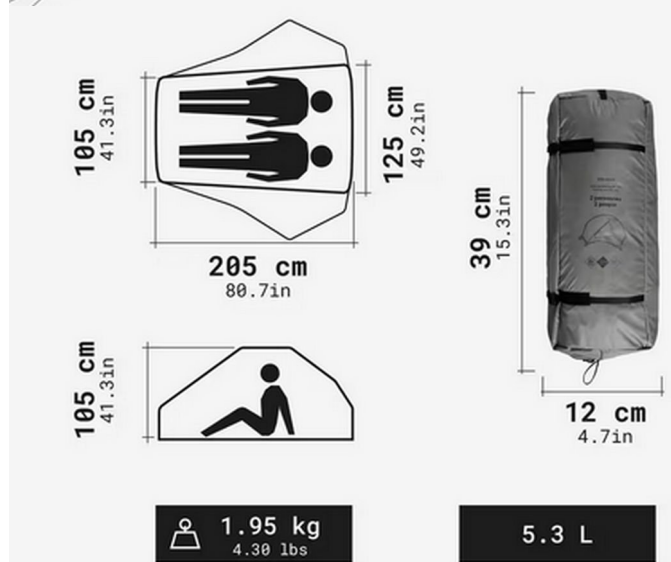

Dimensions et habitabilité

Longueur de la chambre 205 cm

Largeur de la chambre 125 cm à la tête et 105 cm aux pieds.

Hauteur de la chambre 105 cm

Hauteur totale 110 cm

Les 2 absides latérales de 70 cm de large environ sont protégées par un tapis intégré, qui met votre équipement à l'abri du sol et des intempéries. Elles permettent un espace de rangement, qui peut accueillir 2 sacs à dos jusqu'à 70 litres environ.

4 poches (2 latérales et 2 sommitales) pour déposer et organiser vos affaires.

Boucles pour cordes.

Architecture, arceaux et sardines

Résistance

Votre tente est conçue pour le bivouac en itinérance, celle-ci n'est donc pas conçue pour un usage statique en plein soleil.

Nous vous conseillons d'éviter au maximum de la laisser en plein soleil car les tissus ultra légers peuvent être sensibles aux UVs qui les fragilisent.

Montage / démontage

Le double-toit et la chambre sont séparés. Le montage se fait donc de manière traditionnelle : la chambre, posée au sol, est clipsée sur les arceaux. On vient alors couvrir l'ensemble par le double-toit. Ajuster les tensions.

En cas de nécessité, la chambre est démontable de l'intérieur.

Un code couleur sur l'arceau, la chambre et le double-toit permet un montage intuitif.

En cas de pluie, pour monter en premier le double-toit, vous aurez besoin du tapis de sol compatible (réf 8919463).

Imperméabilité

Les tentes Forclaz sont validées en laboratoire : tente montée, 200 litres/mètre²/heure (3 heures, l'équivalent d'une pluie tropicale). Elles sont aussi testées par un panel d'utilisateurs sur le terrain.

Double-toit polyester (PES) 20 deniers et tapis de sol polyamide (PA) 40D sont en polyuréthane enduit (face intérieure) & silicone (extérieur).

Coutures étanchées par bandes thermocollées.

Chambre multi-composants alliant respirabilité, protection contre le vent et limitation de la condensation

Résistance au vent

Nous testons toutes nos tentes en soufflerie, dans un tunnel à vent sur un plateau tournant, pour exposer chaque face de la tente au vent.

Afin de garantir sa résistance au vent, la tente doit être bien montée, tendue sans excès, avec tous les haubans bien déployés autour de la tente. Ainsi elle restera habitable avec une vitesse de vent mesurée à 70 km/h près du sol.

Nos tentes sont certifiées par le laboratoire indépendant CSTB à Nantes.

Ventilation et limitation de la condensation

Chambre en moustiquaire pour la ventilation et en tissu déperlant pour protéger de la condensation et des courants d'air. Il y a 2 grandes ventilations sommitales, que vous pouvez fermer à l'aide d'un scratch.

Afin de limiter la condensation à l'intérieure de la tente, celle-ci doit être correctement montée, toiles tendues, sans excès. Zips double-curseur sur les portes pour les maintenir ouvertes. L'utilisation des ventilations et une bonne circulation de l'air limitent l'humidité à l'intérieur

Saisons

Tente 3 saisons : votre tente vous protégera des conditions météorologiques difficiles que vous rencontreriez au printemps, durant l'été ou en automne. Elle supportera de petites chutes de neige mais n'est pas conçue pour résister à de grosses charges qui pèseraient sur la structure.

En cas de neige, pensez à secouer régulièrement votre tente afin de faire tomber l'accumulation de neige au sol et d'éviter de faire supporter trop de poids par la structure de votre tente.

Conseils d'entretien

Précautions d'utilisation

Pour plus de confort utiliser deux matelas de forme sarcophage.

Stockage

Après utilisation ou nettoyage, ne ranger la tente qu'après un séchage parfait pour éviter tout développement d'odeur et de moisissure.

Nettoyage



Ne pas laver.



Ne pas nettoyer à sec.



Ne pas repasser.



Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif.



Blanchiment exclu.

- Laisser sécher après utilisation.
- Laisser sécher à l'air libre.

Composition

Chambre intérieure: 65.0% Polyamide, 35.0% Polyester

Tissu principal: 20.0% Polyuréthane thermoplastique, 80.0% Polyester

Arceau: 100.0% Aluminium